

Konzolové regály na lehké zboží

Konzolové regály pro lehké a středně těžké náklady - bezšroubová montáž

Výrobky jako trubky, potrubí, desky, cívky, odřezky a výrobky, které mají být uloženy vertikálně, mají speciální požadavky na skladování. Pro všechny tyto aplikace je ideální úložný systém - konzolové regály BITO

Ať je požadovaná jakákoli konfigurace nebo typ regálu - jednostranné nebo oboustranné použití, na pevné nebo flexibilní zatížení, objemný výrobek, kotouče nebo skladování ve vertikální poloze - náš zkušený tým Vám rád poradí správný typ regálu pro Vaše potřeby.

Konzolová ramena a police lze nastavit bez šroubování. BITO konzolové regály mohou být dodávány s výškou až 3700 mm, užitečná hloubka v rozmezí 400 - 850 milimetrů.

Upozornění: Regály s touto úpravou jsou určeny jen pro použití uvnitř.




Všechny regály a jejich komponenty jsou plně v souladu s aktuálními německými a mezinárodními bezpečnostními a zdravotními normami (EN 15512 / BGR 234).

**Certifikát RAL-RG 614/5**


Konzolové regály společnosti BITO byly vyznamenány značkou kvality **RAL-RG 614**. Tím je potvrzená nadprůměrná kvalita výrobků.



- A Užitná hloubka
- B Hloubka stojanu
- C Vzdálenost os stojanů
- 1 Závěs na trubkové konzolové rameno
- 2 Trubkové konzolové rameno
- 3 Ocelová police
- 4 Police se soklem
- 5 Pojistka proti odvalení, podstavná část
- 6 Diagonální výztuha
- 7 Konzolové rameno s pojistkou proti odvalení
- 8 Dvojstranný stojan
- 9 Vodorovná příčka

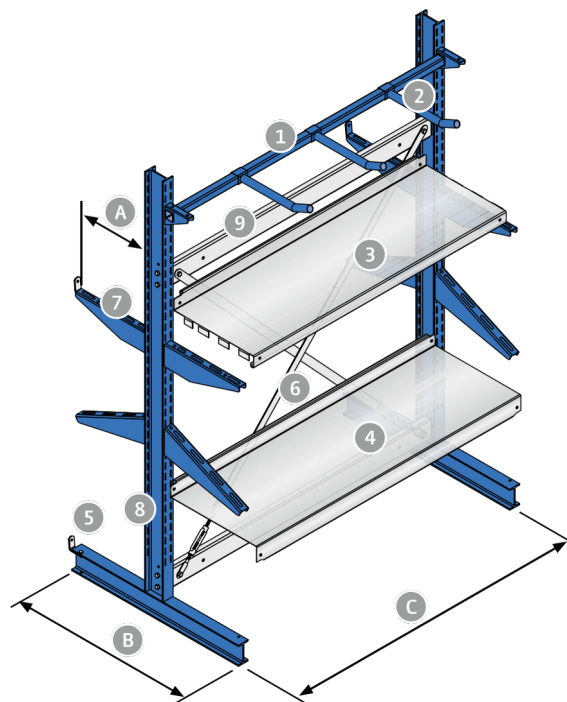

Úložný systém pro vysoko objemný náklad

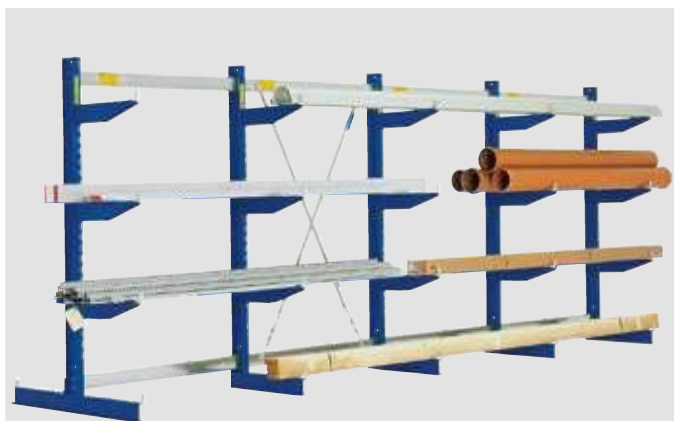

Samonosné pole

- Konzolová ramena s nebo bez pojistky proti odvalení. Skladování: dlouhé výrobky, dřevotřísky, dřevo a plech, lamely, kazety a zásobníky pro dlouhé náklady.



Flexibilní skladování

- Konzolová ramena s vodorovnými ocelovými policemi. Skladování: odřezky a průřezy a neskladné věci, malé balení jako přepravky z plastu, kartonáž nebo volně ložené výrobky podle požadavků zákazníka atd.



Ergonomické

- Konzolová ramena se širokými policemi na zabezpečení dodávky na pracovních stanicích



Skladování na stojanech nebo na zavěšení

- Trubková ramena pro cívky, navijáky a skladování ve vertikální poloze.




Konzolové regály typu L

jednostranné použití

Konzolové regály pro lehké a středně těžké náklady -
bezšroubová montáž

- Nosnost úrovně: max. 1320 kg
- Celková nosnost: max. 7920 kg
- Bez šroubů, přestavitelnost konzolových ramen v rastru po 60 mm
- Konzolová ramena a nohy stojanů s pojistkou proti odvalení o výšce 60 mm
- Stojany z profilu IPE 100/200
- Stojany a nakloněná konzolová ramena s epoxidovým povlakem RAL 5010
enciánově modrá,
vše ostatní leskle
pozinkované

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Vzdálenosti os
1061 mm



Příslušenství od strany 220

Vzdálenosti os	Výška regálu	Počet ramen každého sloupu/nosníku	Délka regálu	Počet stojin	Užitná hloubka	Hloubka regálu	Nosnost úrovně	Celková nosnost	Obj. č.
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg	
1061	1980	 IPE 100	3235	4	400	500	880	4400	20-17885
					500	600	700	3500	20-17886
					600	700	560	2800	20-17887
			4295	5	400	500	1100	5500	20-17888
					500	600	875	4375	20-17889
					600	700	700	3500	20-17890
			5356	6	400	500	1320	6600	20-17891
					500	600	1050	5250	20-17892
					600	700	840	4200	20-17893
	2480	 IPE 120	3245	4	400	520	880	5280	20-17894
					500	620	700	4200	20-17895
					600	720	560	3360	20-17896
			4305	5	400	520	1100	6600	20-17897
					500	620	875	5280	20-17898
					600	720	700	4200	20-17899
			5366	6	400	520	1320	7920	20-17900
					500	620	1050	6300	20-17901
					600	720	840	5040	20-17902


Konzolové regály typu L

oboustranné použití

Dostatek prostoru na dlouhé výrobky!

- Nosnost úrovně: max. 1320 kg
- Celková nosnost: max. 15840 kg
- Bez šroubů, přestavitelnost konzolových ramen v rastru po 60 mm
- Konzolová ramena a nohy stojanů s pojistkou proti odvalení o výšce 60 mm
- Stojany z profilu IPE 100/200
- Stojany a nakloněná konzolová ramena s epoxidovým povlakem RAL 5010 enciánově modrá, vše ostatní leskle pozinkované

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Vzdálenosti os
1061 mm



Příslušenství od strany 220

Vzdálenosti os	Výška regálu	Počet ramen každého sloupu/nosníku	Délka regálu	Počet stojin	Užitná hloubka	Hloubka regálu	Nosnost úrovně	Celková nosnost	Obj. č.
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg	
1061	1980	8	3235	4	2 x 400	900	880	8800	20-17903
					2 x 500	1100	700	7000	20-17904
					2 x 600	1300	560	5600	20-17905
			4295	5	2 x 400	900	1100	11000	20-17906
					2 x 500	1100	875	8750	20-17907
					2 x 600	1300	700	7000	20-17908
			5356	6	2 x 400	900	1320	13200	20-17909
					2 x 500	1100	1050	10500	20-17910
					2 x 600	1300	840	8400	20-17911
	2480	10	3245	4	2 x 400	920	880	10560	20-17912
					2 x 500	1120	700	8400	20-17913
					2 x 600	1320	560	6720	20-17914
			4305	5	2 x 400	920	1100	13200	20-17915
					2 x 500	1120	875	10500	20-17916
					2 x 600	1320	700	8400	20-17917
			5356	6	2 x 400	920	1320	15840	20-17918
					2 x 500	1120	1050	12600	20-17919
					2 x 600	1320	840	10080	20-17920

Konzolové regály typu L

s nakloněnými policemi

Výborná dostupnost materiálu

- Nosnost ocelové police 140 kg
- Nosnost police se soklem 370 kg
- Stojany a nakloněná konzolová ramena s epoxidovým povlakem RAL 5010 enciánově modrá, vše ostatní leskle pozinkované
- Vč. popisných lišt
- Stojany z profilu IPE 100
- Bez šroubů, přestavitelnost konzolových ramen v rastru po 60 mm

Dodací lhůta: 2 týdny





Délka základního pole
1115 mm



Délka
přídavného pole
1088 mm



Výška regálu			Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
<i>mm</i>	Provedení	Hloubka regálu	Užitná hloubka	Obj. č.	Obj. č.
1980		700	300 400 500 500 600	20-18039	20-18040
		1300	2 x 300 2 x 400 2 x 500 2 x 500 2 x 600	20-18041	20-18042

Příslušenství



A Šikmé konzole



B Přídavné nakloněné ocelové police



Příslušenství od strany 220

Zn.	Provedení		Pro užitnou hloubku	Nosnost	Obj. č.
			<i>mm</i>	<i>kg</i>	
A	Šikmé konzole	sklon 25°, včetně pojistného kolíku, výšková přestavitelnost v rastru 60 mm, zasouvací, epoxidový povlak, RAL 5010 enciánově modrá	300	140	20-18594
			400	140	20-18595
		sklon 20°, včetně pojistného kolíku, výšková přestavitelnost v rastru 60 mm, zasouvací, epoxidový povlak, RAL 5010 enciánově modrá	500	140	20-18596
			600	140	20-18597
B	Přídavné nakloněné ocelové police	sklon 25°, leskle pozinkovaný povrch, pokládá se na konzolová ramena, délka 1057 mm při vzdálenosti os stojanů 1061 mm, mějte na paměti nosnost konzolí!, popisnou lištu objednávejte samostatně, Pro užitnou hloubku 850 mm nebo vzdálenost os stojanů 1251 mm	300	140	20-2805
			400	140	20-2806
		sklon 20°, leskle pozinkovaný povrch, pokládá se na konzolová ramena, délka 1057 mm při vzdálenosti os stojanů 1061 mm, mějte na paměti nosnost konzolí!, popisnou lištu objednávejte samostatně, Pro užitnou hloubku 850 mm nebo vzdálenost os stojanů 1251 mm	500	140	20-2807
			600	140	20-16135

Konzolové regály typu L

s trubkovým ocelovým ramenem

Perfektní regálový systém pro cívky, kabely a dlouhé předměty

- Nosnost na trubkové konzolové rameno 60 kg
- Přestavitelnost závěsů na trubková konzolová ramena bez šroubů v rastru po 60 mm
- Stojany, trubková konzolová ramena a závěsy trubkových konzolových ramen s epoxidovým povlakem, RAL 5010 enciánově modrá, vše ostatní leskle pozinkované
- Stojany z profilu IPE 100


Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Délka základního pole
1115 mm



Délka přídatného pole
1088 mm

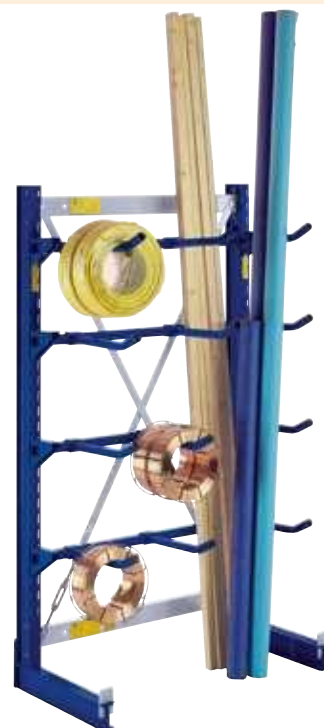

KONZOLOVÉ REGÁLY

				Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole	
Výška regálu		Provedení	Počet ramen	Hloubka regálu	Užitná hloubka	Obj. č.	Obj. č.
mm				mm	mm		
1980		s trubkovým ocelovým ramenem jednostranné použití	12	500	400	20-18043	20-18044
		s trubkovým ocelovým ramenem oboustranné použití	24	1100	2 x 400	20-18045	20-18046

Příslušenství



A Trubkové konzolové rameno



B Podpěry pro válcové ramena



Příslušenství od strany 220

Zn.	Provedení		Pro užitnou hloubku mm	Nosnost kg	Obj. č.
A	Trubkové konzolové rameno	plynulá přestavitelnost v podélném směru, epoxidový povlak, RAL 5010 enciánově modrá	400	60	20-18094
B	Podpěry pro válcové ramena - Užitná hloubka stojanu 500 - 850 mm	na trubková konzolová ramena, užitná hloubka stojanu 500 - 850 mm, epoxidový povlak, RAL 5010 enciánově modrá	-	180	20-18093

Konzolové regály typu S

jednostranné použití


Bezšroubový konzolový systém pro těžké a dlouhé výrobky!

- Nosnost úrovně: max. 2880 kg
- Celková nosnost: max. 17280 kg
- Stojany a nakloněná konzolová ramena s epoxidovým povlakem RAL 5010 enciánově modrá, vše ostatní leskle pozinkované
- Bez šroubů, přestavitelnost konzolových ramen v rastru po 60 mm
- Stojany z profilu IPE 140

Dodací lhůta: 2 týdny



Příslušenství od strany 220



Vzdálenosti os
1061 mm
1251 mm

Výška regálu	Počet ramen každého sloupu/nosníku	Vzdálenosti os	Délka regálu	Počet stojin	Užitná hloubka	Hloubka regálu	Nosnost úrovně	Celková nosnost	Obj. č.
mm		mm	mm		mm	mm	kg	kg	
2500	 IPE 140	1061	3255	4	400	540	1920	11520	20-17971
					500	640	1640	9840	20-17972
					600	740	1320	7920	20-17973
					850	990	1080	6480	20-17974
			4316	5	400	540	2400	14400	20-17975
					500	640	2050	12300	20-17976
					600	740	1650	9900	20-17977
					850	990	1350	8100	20-17978
			5376	6	400	540	2880	17280	20-17979
					500	640	2460	14760	20-17980
					600	740	1980	11850	20-17981
					850	990	1620	9720	20-17982
		1251	2576	3	400	540	1440	8640	20-17995
					500	640	1230	7380	20-17996
					600	740	990	5940	20-17997
					850	990	810	4860	20-17998
			3828	4	400	540	1920	11520	20-17999
					500	640	1640	9840	20-18000
					600	740	1320	7920	20-18001
					850	990	1080	6480	20-18002
			5080	5	400	540	2400	14400	20-18003
					500	640	2050	12300	20-18004
					600	740	1650	9900	20-18005
					850	990	1350	8100	20-18006


Konzolové regály typu S

oboustranné použití

Dlouhé a těžké předměty na skladování, žádný problém!

- Nosnost úrovně: max. 2880 kg
- Celková nosnost: max. 34560 kg
- Stojany a nakloněná konzolová ramena s epoxidovým povlakem RAL 5010 enciánově modrá, vše ostatní leskle pozinkované
- Bez šroubů, přestavitelnost konzolových ramen v rastru po 60 mm
- Stojany z profilu IPE 140

Dodací lhůta: 2 týdny



Vzdálenosti os
1061 mm
1251 mm



Příslušenství od strany 220

Výška regálu	Počet ramen každého sloupu/nosníku	Vzdálenosti os	Délka regálu	Počet stojin	Užitná hloubka	Hloubka regálu	Nosnost úrovně	Celková nosnost	Obj. č.
mm		mm	mm		mm	mm	kg	kg	
2500		1061	3255	4	2 x 400	940	1920	23040	20-17983
					2 x 500	1140	1640	19680	20-17984
					2 x 600	1340	1320	15840	20-17985
					2 x 850	1840	1080	12960	20-17986
			4316	5	2 x 400	940	2400	28800	20-17987
					2 x 500	1140	2050	24600	20-17988
					2 x 600	1340	1650	19800	20-17989
					2 x 850	1840	1350	16200	20-17990
			5376	6	2 x 400	940	2880	34560	20-17991
					2 x 500	1140	2460	29520	20-17992
					2 x 600	1340	1980	23760	20-17993
					2 x 850	1840	1620	19440	20-17994
		1251	2576	3	2 x 400	940	1440	17280	20-18007
					2 x 500	1140	1230	14760	20-18008
					2 x 600	1340	990	11880	20-18009
					2 x 850	1840	810	9720	20-18010
			3828	4	2 x 400	940	1920	23040	20-18011
					2 x 500	1140	1640	19680	20-18012
					2 x 600	1340	1320	15840	20-18013
					2 x 850	1840	1080	12960	20-18014
			5080	5	2 x 400	940	2400	28800	20-18015
					2 x 500	1140	2050	24600	20-18016
					2 x 600	1340	1650	19800	20-18017
					2 x 850	1840	1350	16200	20-18018



KONZOLOVÉ REGÁLY

Konzolové regály - komponenty typu L a S

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny

Konzolové regály - stojan, jednostranné použití

- Všechny stojany dodáváme včetně kotev, plechových podložek a šroubů pro horizontální spoje
- Epoxidový povlak, RAL 5010 enciánově modrá

Provedení	Profil	Výška mm	Užitná hloubka mm	Nosnost kg	Obj. č.
Typ L	IPE 100	1980	400	1000	20-18050
			500	850	20-18051
			600	725	20-18052
	IPE 120	2480	400	1400	20-18056
			500	1225	20-18057
			600	1075	20-18058
Typ S	IPE 140	2500	400	2400	20-18062
			500	2050	20-18063
			600	1775	20-18064
			850	1350	20-18065
	3220		400	2225	20-18070
			500	1850	20-18071
			600	1600	20-18072
			850	1150	20-18073
	3700		400	1900	20-18078
			500	1600	20-18079
			600	1375	20-18080
			850	1000	20-18081

Konzolové regály - stojan, oboustranné použití


- Všechny stojany dodáváme včetně kotev, plechových podložek a šroubů pro horizontální spoje
- Epoxidový povlak, RAL 5010 enciánově modrá

Provedení	Profil	Výška mm	Užitná hloubka mm	Nosnost kg	Obj. č.
Typ L	IPE 100	1980	2 x 400	2000	20-18053
			2 x 500	1700	20-18054
			2 x 600	1450	20-18055
	IPE 120	2480	2 x 400	2800	20-18059
			2 x 500	2450	20-18060
			2 x 600	2150	20-18061
Typ S	IPE 140	2500	2 x 400	4800	20-18066
			2 x 500	4100	20-18067
			2 x 600	3550	20-18068
			2 x 850	2700	20-18069
	3220		2 x 400	4450	20-18074
			2 x 500	3700	20-18075
			2 x 600	3200	20-18076
			2 x 850	2300	20-18077
	3700		2 x 400	3800	20-18082
			2 x 500	3200	20-18083
			2 x 600	2750	20-18084
			2 x 850	2000	20-18085

Příslušenství



A Vodorovná příčka



B Diagonální výztuhy



C Konzolové rameno



D Konzolové rameno



E Přídavné ocelové police



F Police se soklem



G Pojistka proti odvalení/dělitko

Zn.	Provedení	Pro užitnou hloubku	Nosnost	Rozměry	Obj. č.
		mm	kg	mm	
A	Vodorovná příčka	pro typ L a S, leskle pozinkovaný povrch, na jedno pole jsou potřeba 2 kusy, od 3 m výšky 3 kusy, šroubů dodané spolu se sloupky	-	d 1057	20-11991
B	Diagonální výztuhy	pro typ L a S, leskle pozinkovaný povrch, na každých 5 započatých regálových polí v sestavě je potřeba jedna diagonální výztuha, včetně šroubů	-	d 1247	20-11990
C	Konzolové rameno	Typ L, včetně pojistného kolíku, výšková přestavitelnost v rastru 60 mm, zasouvací, epoxidový povlak, RAL 5010 enciánově modrá	400	d 400	20-18086
D	Konzolové rameno	Typ S, včetně pojistného kolíku, výšková přestavitelnost v rastru 60 mm, zasouvací, epoxidový povlak, RAL 5010 enciánově modrá	500	d 500	20-18087
			600	d 600	20-18088
			400	d 400	20-18089
			500	d 500	20-18090
			600	d 600	20-18091
			850	d 850	20-18092
E	Přídavné ocelové police	leskle pozinkovaný povrch, pokládá se na konzolová ramena, délka 1057 mm při vzdálenosti os stojanů 1061 mm, mějte na paměti nosnost konzolí!, Pro užitnou hloubku 850 mm nebo vzdálenost os stojanů 1251 mm	400	d 1057	20-2799
			500	d 1057	20-2800
			600	d 1057	20-2801
F	Police se soklem	leskle pozinkovaný povrch, pokládá se na nohy stojanů, délka 1057 mm při vzdálenosti os stojanů 1061 mm, mějte na paměti nosnost konzolí!, Pro užitnou hloubku 850 mm nebo vzdálenost os stojanů 1251 mm	400	d 1057	20-2277
			500	d 1057	20-2278
			600	d 1057	20-2279
G	Pojistka proti odvalení/dělitko	pro patní část, leskle pozinkovaný povrch, vč. materiálu na přišroubování	-	d 76 x š 30 x v 150	20-18666
		pro konzolové rameno, leskle pozinkovaný povrch, vč. materiálu na přišroubování	-	d 76 x š 30 x v 150	20-2276
		pro patní část, leskle pozinkovaný povrch, vč. materiálu na přišroubování	-	d 76 x š 30 x v 60	20-18665
		vč. materiálu k přišroubování, pro konzolové rameno, výška 60 mm, leskle pozinkovaný povrch, vč. materiálu na přišroubování	-	d 76 x š 30 x v 60	20-2275



Regály pro vertikální skladování

jednostranné použití

- Prostorově úsporné skladování vertikálních výrobků jako jsou profily, trubky
- Volitelně dostupná dělitka umožní přehledné skladování dlouhých dílů a snadný přístup
- Robustní konstrukce se skládá ze šroubovaného rámu, traverz a pozinkovaného podstavce. Traverzy mohou být nastavitelné v rastru po 50 mm
- Snadné zavěšení/šroubování: nosníky jsou zavěšeny do předem smontovaného rámu, ten musí být připevněn k podstavci
- Rámy jsou práškově lakovány v barvě RAL5010, horizontální a diagonální vzpěry pozinkované
- Traverzy jsou v epoxidové povrchové úpravě RAL7035-světle šedá, s navařenými konektory
- Vč. materiálu pro upevnění na podlahu

Dodací lhůta: 2 týdny



Výška	Užitná šířka	Užitná hloubka	Celková nosnost na pole	Celková šířka	Hloubka regálu	Provedení	Obj. č.
mm	mm	mm	kg	mm	mm		
2500	1500	340	130	1600	600	Základní pole	58-48110
				1550	600	Přídavné pole	58-48111
		500	110	1600	760	Základní pole	58-48114
				1550	760	Přídavné pole	58-48115
	1800	340	130	1900	600	Základní pole	58-48112
				1850	600	Přídavné pole	58-48113
		500	110	1900	760	Základní pole	58-48116
				1850	760	Přídavné pole	58-48117



Výška <i>mm</i>	Užitná šířka <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Celková nosnost na pole <i>kg</i>	Celková šířka <i>mm</i>	Hloubka regálu <i>mm</i>	Provedení	Obj. č.
2500	1500	2 x 340	130	1600	1200	Základní pole	58-48118
				1550	1200	Přídavné pole	58-48119
		2 x 500	110	1600	1520	Základní pole	58-48122
				1550	1520	Přídavné pole	58-48123
	1800	2 x 340	130	1900	1200	Základní pole	58-48120
				1850	1200	Přídavné pole	58-48121
		2 x 500	110	1900	1520	Základní pole	58-48124
				1850	1520	Přídavné pole	58-48125

Příslušenství



A Závěsný držák na etiketu



B Oddělovací tyče



C Vertikální dělič

Zn.	Provedení		Užitná hloubka <i>mm</i>	Provedení	Obj. č.
A	Závěsný držák na etiketu	drátěná konstrukce, průměr drátu 6 mm, snadné upevnění k rámu díky háčkům, s epoxidovou povrchovou úpravou RAL7035-světle šedá	500	levý konec	58-48140
			500	umožňuje individuální rozčlenění	58-48139
			500	pravý konec	58-48138
			350	levý konec	58-48137
			350	umožňuje individuální rozčlenění	58-48136
			350	pravý konec	58-48135
B	Oddělovací tyče	profily o rozměru 35x20 mm, snadné zavěšení díky háčkům, epoxidová povrchová úprava RAL7035-světle šedá	500	levý konec	58-48134
			500	umožňuje individuální rozčlenění	58-48133
			500	pravý konec	58-48132
			350	levý konec	58-48131
			350	umožňuje individuální rozčlenění	58-48130
			350	pravý konec	58-48129
C	Vertikální dělič	ocelová trubka Ø 20 mm, snadné zavěšení díky háčkům, epoxidová povrchová úprava RAL7035-světle šedá	500	levý konec	58-48128
			500	umožňuje individuální rozčlenění	58-48127
			500	pravý konec	58-48126



Konzolové regály na těžké zboží

Šroubové regály pro velmi těžké výrobky

Konzolové regály pro velké zátěže jsou jedinečné, protože všechny komponenty jsou vyrobené podle Vašich požadavků. To znamená, že konfigurace regálů je přizpůsobená pro Váš funkční sklad. Šířky polí přizpůsobíme Vaším požadavkům. Vaše konzolové regály se mohou začlenit do existujících skladovacích a logistických konceptů. Samozřejmě, že náš tým se ujistí, že toto řešení dokonale zapadá a zároveň co nejlépe využije dostupný úložný prostor u Vás.

Na základě Vašich údajů jako je prostor, kvalita podlahy a typ položek, které mají být skladované, vypracujeme individuální nabídku. Vyrobitíme vhodné konzolové regály pro Vaše potřeby!


Dodáváme špičkovou kvalitu:

Pro vnitřní použití jsou komponenty lakované a pro vnější použití jsou pozinkované.

- Vyztužení a spojovací součástky jsou pozinkované v souladu s **EN 10326**.
- Konzolová ramena možno výškově přestavit v rastru 100 mm.
- Konzolové regály mohou být dodané pro jednostranné i oboustranné použití.



- 1 Stojany
- 2 Konzolové rameno
- 3 Vodorovná příčka
- 4 Diagonální výztuha
- 5 Můstky

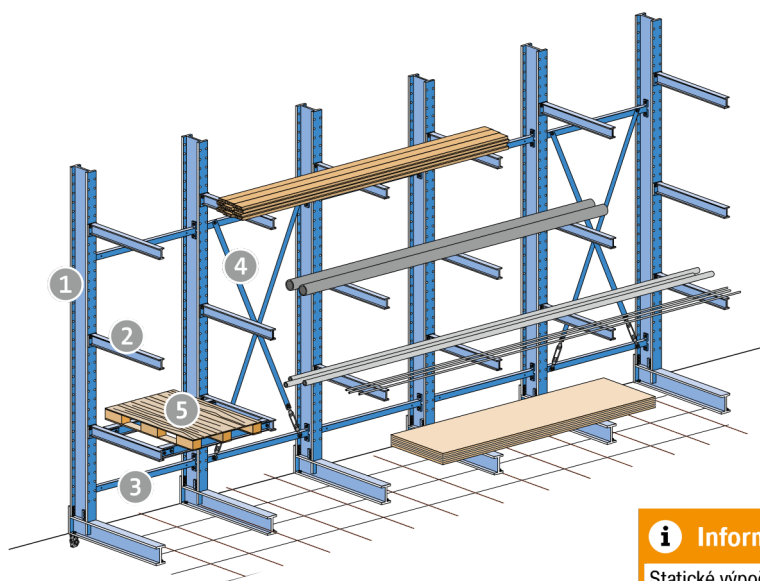

Informace BITO

Statické výpočty a konstrukční vlastnosti jsou ve shodě s **DIN 18800**.

Komponenty



Stojany

- Sloupky a nohy jsou dodávány pro vlastní montáž (šroubová konstrukce)
- Sloupky a nohy jsou vyrobené z válcovaných profilů IPE
- Dodávka obsahuje podlahové kotvy
- Sloupky a nohy mohou být dodávány pro jednostranné i oboustranné použití



Konzolová ramena

- Konzolová ramena v různých výškách a rozměrech




Horizontální spojky

- Spojuje stojany regálu a vytváří tak pevný celek
- Slouží k upevnění diagonálního spojení. Uspořádání a počet si prohlédněte na straně 228




Diagonální spojení

- Dodává regálu boční stabilitu. Uspořádání a počet si prohlédněte na straně 229



Mostky

- Šroubová konstrukce pro skladování palet



Police

- Dodávány jako mřížkové nebo dřevotřískové police, závisí na skladovaných položkách







Konzolové regály typu ES

jednostranné použití

Kompletní konzolové regály pro extra těžká břemena

- Nosnost úrovně: max. 1800 kg
- Celková nosnost: max. 12600 kg
- Přestavitelný v rastru po 100 mm
- Stojany z profilu IPE 180/200
- Stojany a konzolová ramena s epoxidovým povlakem, RAL 5010 enciánově modrá, vše ostatní leskle pozinkované
- Konzolová ramena z profilu IPE 80

Dodací lhůta: 1 týden

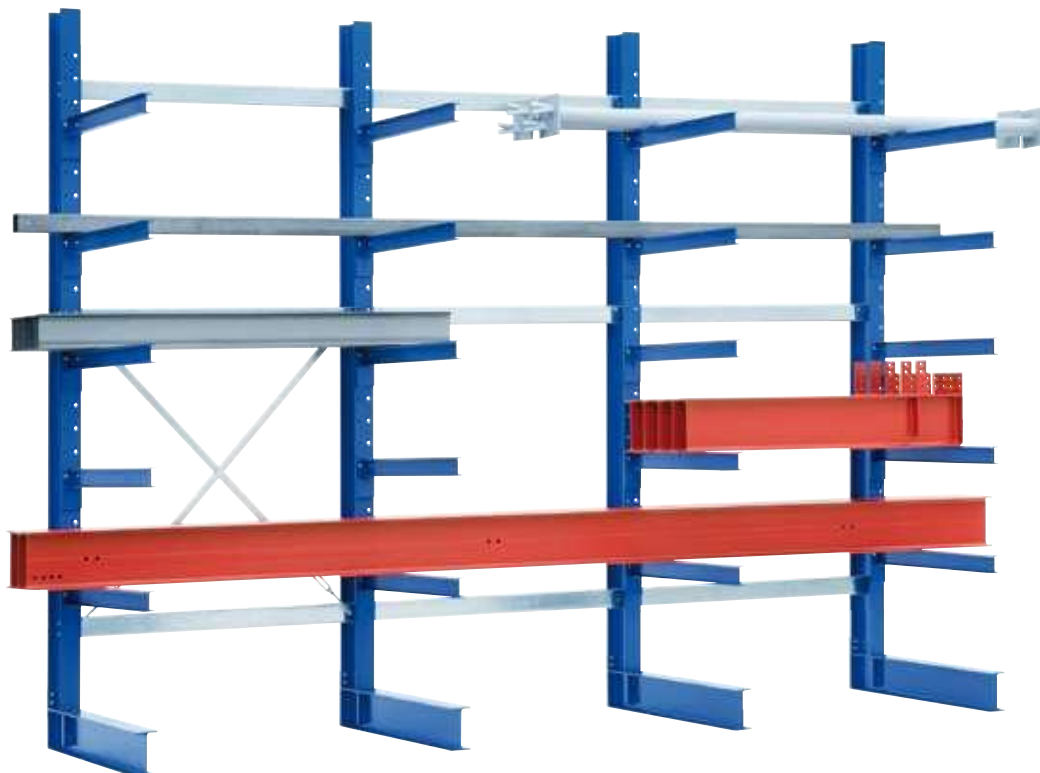Vzdálenosti os
1500 mm

Vzdálenosti os	Výška regálu	Počet ramen každého sloupu/nosníku	Délka regálu	Počet stojin	Užitná hloubka	Hloubka regálu	Nosnost úrovně	Celková nosnost	Obj. č.
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg	
1500	3000	5	1600	2	1000	1180	900	5400	21-37510
			3100	3	1000	1180	1350	8100	21-37511
			4600	4	1000	1180	1800	10800	21-37512
	4000	6	1600	2	1000	1200	900	6300	21-37515
			3100	3	1000	1200	1350	9450	21-37513
			4600	4	1000	1200	1800	12600	21-37514



IPE 180



IPE 200

Konzolové regály typu ES



oboustranné použití



Kompletní konzolové regály pro extra těžká břemena

- Nosnost úrovně: max. 1800 kg
- Celková nosnost: max. 25200 kg
- Přestavitelný v rastru po 100 mm
- Stojany z profilu IPE 180/200
- Stojany a konzolová ramena s epoxidovým povlakem, RAL 5010 enciánově modrá, vše ostatní leskle pozinkované
- Konzolová ramena z profilu IPE 80

Dodací lhůta: 1 týden

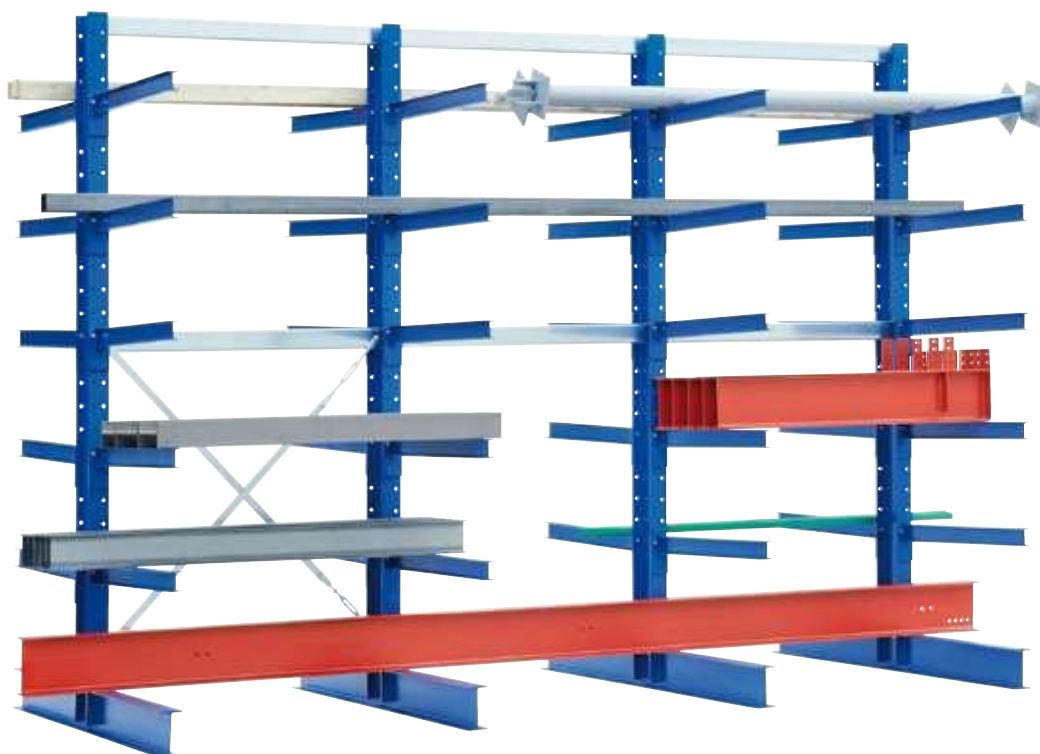Vzdálenosti os
1500 mm

KONZOLOVÉ REGÁLY

Vzdálenosti os	Výška regálu	Počet ramen každého sloupu/nosníku	Délka regálu	Počet stojin	Užitná hloubka	Hloubka regálu	Nosnost úrovně	Celková nosnost	Obj. č.
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg	
1500	3000	 IPE 180	1600	2	2 x 1000	2180	900	10800	21-37516
			3100	3	2 x 1000	2180	1350	16200	21-37517
			4600	4	2 x 1000	2180	1800	21600	21-37518
	4000	 IPE 200	1600	2	2 x 1000	2200	900	12600	21-37521
			3100	3	2 x 1000	2200	1350	18900	21-37519
			4600	4	2 x 1000	2200	1800	25200	21-37520



Konzolové regály - komponenty typu ES

Šroubové regály pro velmi těžké výrobky *Dodací lhůta: 1 týden*

Konzolové regály - stojan, jednostranné použití

- Stojany z profilu IPE 180 - 300 a výšky stojanů 3000, 4000 a 5000 mm pro maximální flexibilitu
- Všechny stojany dodáváme včetně kotev a plechových podložek
- Lak, RAL 5010 enciánově modrá

Výška <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Nosnost <i>kg</i>	Profil	Obj. č.
3000	1000	2750	IPE 180	21-37522
	1250	3200	IPE 200	21-37523
	1500	3600	IPE 220	21-37524
4000	1000	3400	IPE 200	21-37525
	1250	3950	IPE 220	21-37526
	1500	4550	IPE 240	21-37527
5000	1000	5100	IPE 240	21-37528
	1250	6200	IPE 270	21-37529
	1500	7350	IPE 300	21-37530

Konzolové regály - stojan, oboustranné použití

- Stojany z profilu IPE 180 - 300 a výšky stojanů 3000, 4000 a 5000 mm pro maximální flexibilitu
- Všechny stojany dodáváme včetně kotev a plechových podložek
- Lak, RAL 5010 enciánově modrá

Výška <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Nosnost <i>kg</i>	Profil	Obj. č.
3000	2 x 1000	5500	IPE 180	21-37531
	2 x 1250	6400	IPE 200	21-37532
	2 x 1500	7200	IPE 220	21-37533
4000	2 x 1000	6800	IPE 200	21-37534
	2 x 1250	7900	IPE 220	21-37535
	2 x 1500	9100	IPE 240	21-37536
5000	2 x 1000	10200	IPE 240	21-37537
	2 x 1250	12400	IPE 270	21-37538
	2 x 1500	14700	IPE 300	21-37539

Vodorovná příčka, Typ ES


- Leskle pozinkované provedení
- Pro šířku pole 1000, 1250 a 1500 mm
- Vč. upevňovacího materiálu

Délka <i>mm</i>	Šířka pole <i>mm</i>	Obj. č.
997	1000	21-37464
1247	1250	21-37465
1497	1500	21-37466

Pro šířku pole <i>mm</i>	Výška		
	3000 mm	4000 mm	5000 mm
1000	2ks vodorovných příček	3ks vodorovných příček	3ks vodorovných příček
1250	2ks vodorovných příček	3ks vodorovných příček	3ks vodorovných příček
1500	2ks vodorovných příček	2ks vodorovných příček	3ks vodorovných příček



KONZOLOVÉ REGÁLY

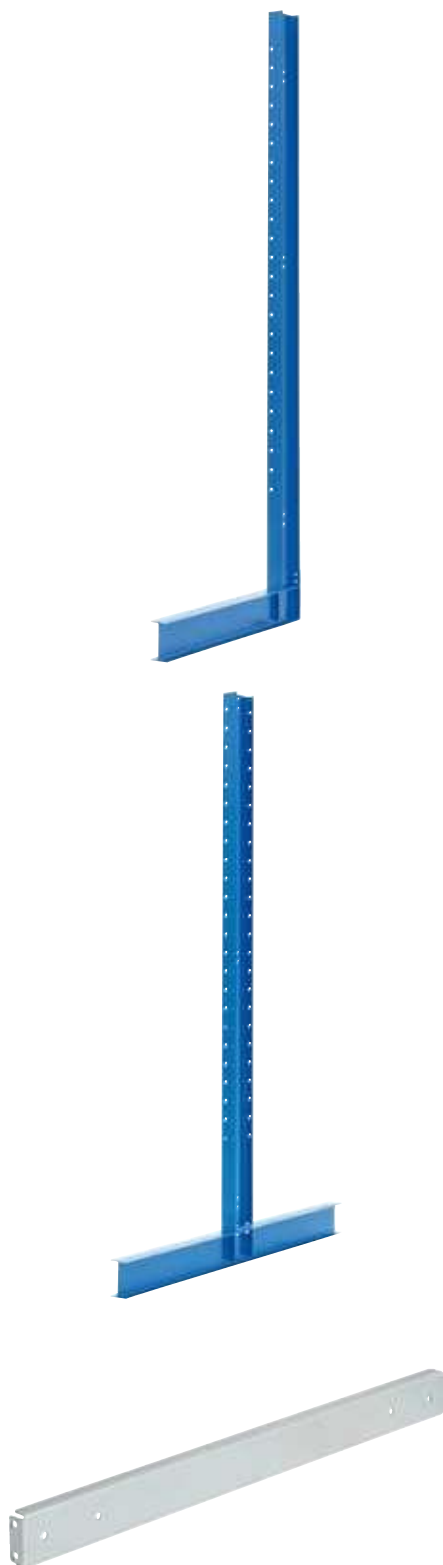

Konzolové rameno, Typ ES

- Užité hloubky 1000, 1250 a 1500 mm
- IPE 80 - 160 pro maximální flexibilitu
- Lak, RAL 5010 enciánově modrá
- Vč. upevňovacího materiálu
- Šroubují se na konzolové stojany

Vyhotovení produktu	Pro užitou hloubku mm	Nosnost kg	Profil	Obj. č.
na stojné profily IPE 180 - 220	1000	450	IPE 80	21-37379
		750	IPE 100	21-37400
		1150	IPE 120	21-37421
	1250	350	IPE 80	21-37380
		600	IPE 100	21-37401
		950	IPE 120	21-37422
	1500	300	IPE 80	21-37381
		500	IPE 100	21-37402
		750	IPE 120	21-37423
na stojné profily IPE 240 - 300	1000	1350	IPE 120	21-37428
		1900	IPE 140	21-37442
		2100	IPE 160	21-37456
	1250	1050	IPE 120	21-37429
		1500	IPE 140	21-37443
		1750	IPE 160	21-37457
	1500	900	IPE 120	21-37430
		1250	IPE 140	21-37444
		1400	IPE 160	21-37458



KONZOLOVÉ REGÁLY

Diagonální výztuhy, Typ ES

- Dodává regálu podélnou tuhost
- Leskle pozinkovaný povrch
- Vč. upevňovacího materiálu

Délka mm	Obj. č.
1750	21-37473
2000	21-37474
2250	21-37481
2500	21-37482
2750	21-37483
3500	21-37484

Pro šířku pole	Výška		
mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
1000	1 x 21-37481 (2250 mm)	2 x 21-37473 (1750 mm)	2 x 21-37481 (2250 mm)
1250	1 x 21-37482 (2500 mm)	2 x 21-37474 (2000 mm)	2 x 21-37482 (2500 mm)
1500	1 x 21-37483 (2750 mm)	1 x 21-37484 (3500 mm)	2 x 21-37483 (2500 mm)

První dvě pole musí být vybeveny diagonálními vzpěrami, poté pole 6 a následně každé 5. pole.

